


作業範囲と主な仕様

本体型式		SK3500 D									
アタッチメント形式		セバレートブーム仕様		3つ折れアタッチメント専用アーム仕様		3つ折れアタッチメント仕様			4つ折れアタッチメント仕様		
		32m		41m		45m	50m	53m	58m	65m	
作動範囲											
A	最大作業可能半径	mm	17,000	17,000	17,000	17,000	19,000	20,000	21,000	22,000	22,000
B	刃先最大作業高さ	mm	32,310	32,070	41,360	41,120	45,160	49,860	52,560	57,870	65,030
C	最大作業高さ	mm	26,720	26,720	36,910	36,910	41,850	46,780	49,720	55,150	62,310
D	最大作業高さ時半径	mm	10,500	10,500	6,380	6,380	7,190	8,000	8,590	14,080	15,500
E	最小旋回半径	mm	9,140	9,140	8,460	8,460	9,270	10,090	10,090	10,090	10,090
F	最小旋回時高さ	mm	24,170	24,170	20,720	20,720	25,650	30,590	30,590	30,590	30,590
G	最大長さ	mm	26,800	26,800	24,380	24,380	29,250	34,220	34,220	34,220	34,220
H	刃先最大作業深さ	mm	17,690	17,460	-	-	-	-	-	-	-
I	最大作業深さ	mm	12,110	12,100	-	-	-	-	-	-	-
性能											
旋回速度		min ⁻¹	1.8								
走行速度		km/h	1.1/0.7								
質量											
全装備質量		t	335.0	335.0	288.0	287.7	289.0	321.5	325.3	322.8	327.6
エンジン											
型式		いすゞ 6WG1									
種類		インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル									
定格出力		kW {PS} /min ⁻¹	338 {460} /1,800								

本体型式		SK2200 D						
アタッチメント形式		超ロングアタッチメント仕様				セバレートブーム仕様		
		42m	39m	35m	32m	基礎解体		
作動範囲								
A	最大作業可能半径	mm	17,000	18,000	16,000	16,000	20,050	13,460
B	刃先最大作業高さ	mm	44,810	42,190	38,760	35,060	27,690	14,760
C	最大作業高さ	mm	41,950	39,050	35,050	31,060	23,240	13,220
D	最大作業高さ時半径	mm	5,590	4,970	4,730	4,490	6,300	13,460
E	最小旋回半径	mm	5,710	5,590	5,470	5,230	4,740	11,840
F	最小旋回時高さ	mm	26,230	26,230	22,240	18,250	19,940	10,460
G	最大長さ	mm	28,610	28,610	24,630	20,630	22,260	22,260
H	刃先最大作業深さ	mm	-	-	-	-	12,330	12,510
I	最大作業深さ	mm	-	-	-	-	7,880	7,550
性能								
旋回速度		min ⁻¹	1.9					
走行速度		km/h	1速:0.8/2速:1.3					
質量								
全装備質量		t	220.4	217.7	217.9	214.3	192.5	198.5
エンジン								
型式		日野 E13CVV						
種類		インタークーラーターボ付ディーゼル						
定格出力		kW {PS} /min ⁻¹	380/1,800 {517/1,800}					

3つ折れ超ロング
アタッチメント仕様


SK3500D/45m-50m-53m

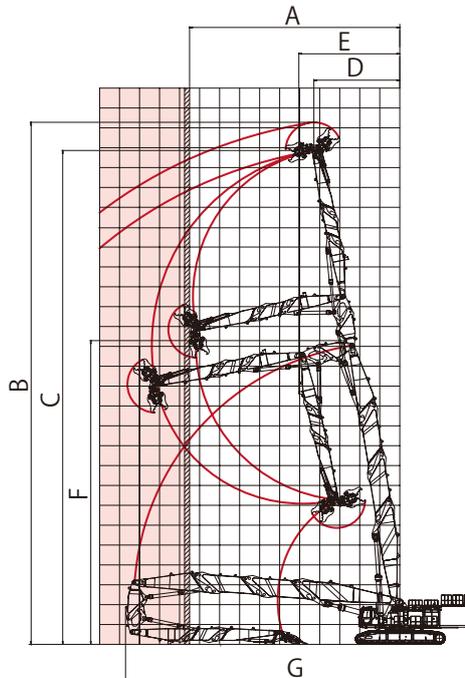

※図はSK3500D、53m仕様

4つ折れ超ロング
アタッチメント仕様

SK3500D/58m-65m

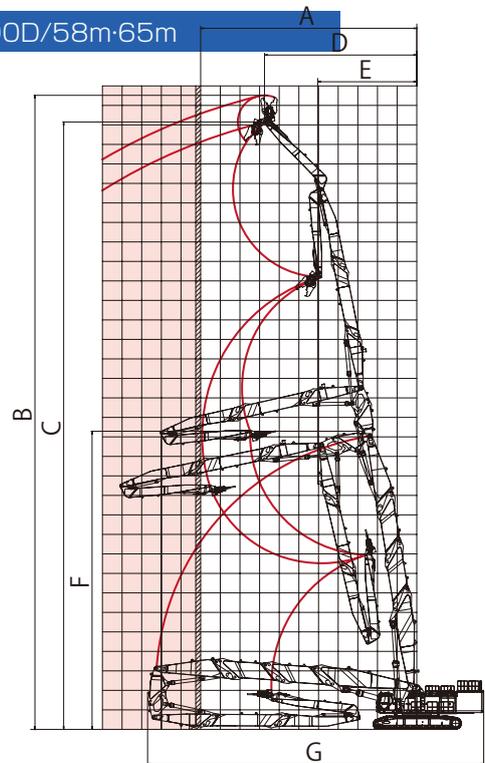


※図はSK3500D、65m仕様

3つ折れ超ロング
アタッチメント仕様

SK3500D/41m-47m

SK2200D/42m-39m-35m-31m

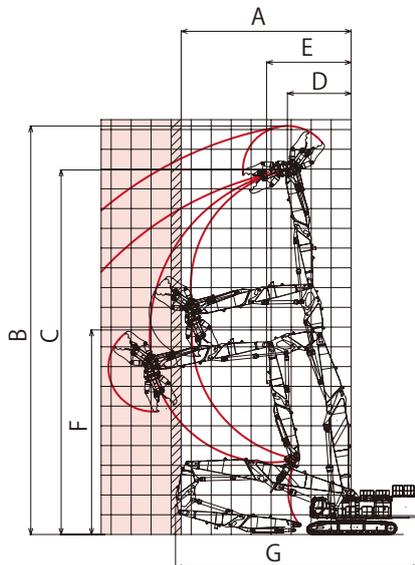


※図はSK3500D、41m仕様

セパレートブーム仕様

SK3500D/32m

SK2200D/23m-10m

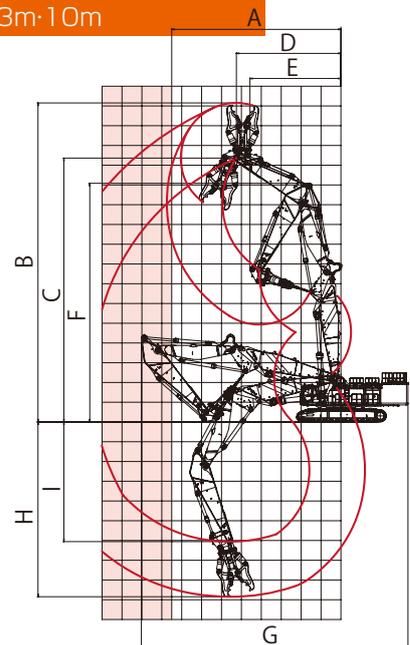

※図はSK3500D、32m仕様